



Kulöröversikt

Lindab





Ett nylagt bandtäckt tak och takavvattning i Lindab Magestic.

Översiktstabell planplåt

Nr	Färgnamn	PLANPLÅT							
		FAP (Z350)			PLX (Z350)			FA (Z275/ZM140)	
		HBP ¹⁾	HBPM ²⁾	DF ³⁾	HBP ¹⁾	HBPM ²⁾	DF ³⁾	HBP ¹⁾	HBPM ²⁾
001	Antikvit								
015	Svart								
020	Vit								
022	Ljusgrå								
035	Grafitgrå								
036	Blyertsgrå								
044	Antracitmetallic								
045	Silvermetallic								
087	Mörkgrå								
241	Stengrå								
244	Zinkgrå								
387	Kaffebrun								
434	Brun								
461	Duvgrå								
558	Azurblå								
742	Tegelröd								
758	Mörkröd								
874	Skogsgrön								
975	Ärggrön								

1) HBP, High Build Polyester, glans 40±6

2) HBPM, High Build Polyester, matt, glans 10±3

3) DF, DuraFrost® Pro, Rynkad Polyester, glittrig matt, glans 5±3

Nr	Färgnamn	ALUMINIUM			
		BANDTÄCKNING		BESLAG	
		PVDF ⁴⁾	DuraFrost® Pro (PURmatt) ⁵⁾	DuraFrost® Pro (PURmatt) ⁵⁾	PE25 ⁶⁾
015	Svart				
020	Vit				
025	Vit				
035	Grafitgrå				
044	Antracitmetallic				
045	Silvermetallic				
046	Grå aluminium				
087	Mörkgrå				
244	Zinkgrå				
387	Kaffebrun				
742	Tegelröd				
758	Mörkröd				
975	Ärggrön				

4) PVDF, glans 30±6

5) DuraFrost® Pro, rynkad PUR matt glans 5±3


6) PE25, Polyester 25 my, glans 30±6 och 020 finns även i glans 90±10

OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.

Kulörer - planplåt



001 Antikvit
Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



015 Svart
Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




020 Vit
Närmaste NCS:
S 0502-Y
Närmaste RAL: 9010




022 Ljusgrå
Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044



025 Vit
Närmaste NCS:
S 0500-N
Närmaste RAL: 9003




035 Grafitgrå
Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016



036 Blyertsgrå
Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




044 Antracitmetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




044 M Matt Antracit
Närmaste NCS:
S 6000-N
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




046 Grå aluminium
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




087 Mörkgrå
Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




241 Stengrå
Närmaste NCS:
S 2502-B
Närmaste RAL: 7040




244 Zinkgrå
Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




387 Kaffebrun
Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




434 Brun
Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




558 Azurblå
Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009




742 Tegelröd
Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004



758 Mörkröd
Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön
Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön
Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

Total kulöröversikt

	Nr.	Kulörnamn	NCS	RAL	Stålblåt															Aluminium																					
					Takavvattning HBP Glans 40	Takavvattning HBP Matt Glans 10	Taksäkerhet standard	Taksäkerhet speciallackering	Bandtäckningsprofil LSP	PLX GreenCoat® 0,6 mm Glans 40	PLX GreenCoat® 0,6 mm Matt Glans 10	PLX DuraFrost® Pro 0,6 mm Glans 5	FAP GreenCoat® 0,6 mm Glans 40	FAP GreenCoat® 0,6 mm Matt Glans 10	FAP DuraFrost® Pro 0,6 mm Glans 5	FA (HBPL) HBP 0,6 mm Glans 40	FA (HBPML) HBPM 0,6 mm Glans 10	Plastisol läderpräglad 0,6 mm Glans 40	Byggplåt profiler HBP 0,5 mm Glans 40	Byggplåt profiler HBP 0,6 mm Glans 40	Byggplåt profiler HBPM 0,5 mm Glans 10	Byggplåt FAP DuraFrost® Pro 0,6 mm Glans 5	Byggplåt profiler PE25 0,5 mm Glans 30	Byggplåt profiler PE25 0,6 mm Glans 30	Sandwichpaneler HBPM Glans 10	Sandwichpaneler HBP Glans 40	Fasadkassetter Glans 40	Takavvattning HBP Glans 40	Takavvattning PE Matt Glans 7	Takavvattning DuraFrost® Pro (PURmatt) Glans 5	Bandtäckning PXALM DuraFrost® Pro 0,8 mm Glans 5	Bandtäckning PX12AL PVDF 0,8 mm Glans 30	FAAL PE25 0,8 mm Glans 30	FAAL PE25 0,9 mm Glans 30	FAAL PE25 0,9 mm Glans 90	Bandtäckningsprofil LSP					
	001	Antikvit	S 1002-G50Y	9002																																					
	001	Antikvit	S 1000-N	9002																																					
	010	Kritvit	S 1000-G	9003																																					
	015	Svart	S 9000-N	9011																																					
	020	Vit	S 0502-Y	9010																																					
	022	Ljusgrå	S 2005-G60Y	7044																																					
	025	Vit	S 0500-N	9003																																					
	035	Graffitgrå	S 7502-B	7016																																					
	036	Blyertsgrå	S 7502-B	7024																																					
	044	Antracit metallic	N/A	9007																																					
	045	Silver metallic	N/A	9006																																					
	046	Grå aluminium	N/A	9007																																					
	087	Mörkgrå	S 7005-B20G	7043																																					
	113	Beige	S 1010-Y30R	1015																																					
	152	Senapsgul	S 2040-Y10R	1002																																					
	241	Stengrå	S 2502-B	7038																																					
	244	Zinkgrå	S 4005-R80B	7040																																					
	387	Kaffebrun	S 8005-Y80R	8019																																					
	412	Eldröd	S 2070-Y90R	3000																																					
	418	Vinröd	S 5040-Y90R	3009																																					
	434	Brun	S 8010-Y70R	8017																																					
	434	Brun	S 7010-Y70R	8017																																					
	461	Duvgrå	S 3502-Y	7038																																					
	502	Ljusblå	S 4020-B10G	5024																																					
	524	Mörkblå	S 6020-B	5001																																					
	542	Signalblå	S 5040-R90B	5010																																					
	558	Azurblå	S 5030-R90B	5009																																					
	561	Klarblå	S 4050-R90B	5019																																					
	742	Tegelröd	S 4550-Y70R	8004																																					
	742	Tegelröd	S 4040-Y80R	8004																																					
	758	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009																																					
	874	Skogsgrön	S 6020-G30Y	6003																																					
	975	Ärggrön	S 3020-G10Y	6021																																					

OBS! NCS och RAL kan variera mellan olika lacksystem och ska endast ses som vägledande.
Om t.ex. färg ska matchas in för att matcha plåten, så utgå från en plåtbit från aktuell leverans.

GreenCoat® är SSABs varumärke för innovativa och miljövänliga färgbelagda stållösningar för tak, fasader och regnvattensystem.

Rätt till ändringar förbehålles.


OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.





*Bandtäckt tak i kulören 045 - Silvermetallic
och takavvattning i samma kulör.*

Kulörer - fakta

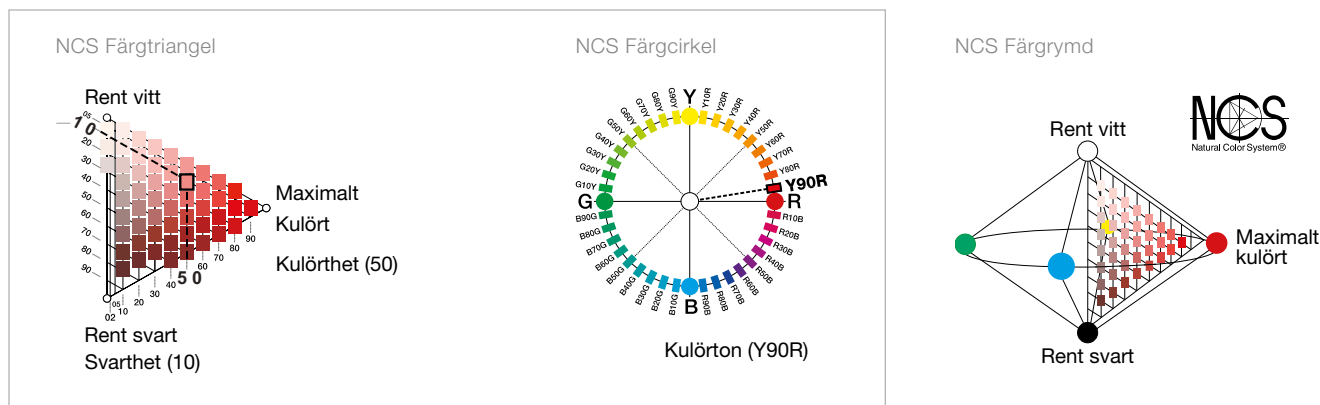

NCS Edition 2 (S)

NCS Edition 2 anges alltid med ett S framför beteckningen. S:et betyder second edition. NCS (Natural Color System) är ett system med vars hjälp man kan beskriva och beteckna alla tänkbara ytfärger (ej fluorescerande eller metalliska färger). Systemet illustreras av en färgatlas med 1950 färgprover. NCS är svensk, norsk, spansk och sydafrikansk nationell standard och ett av de mest använda färg-beskrivande systemen i världen.

NCS S 1050-Y90R

Variablerna i NCS bygger helt på visuellt iakttagbara egenskaper hos färger. NCS kan även illustreras grafiskt i en geometrisk modell, se ovan. I beteckningen för en röd färg S 1050-Y90R betyder de två första siffrorna färgens visuella svarthet i procent. De två följande siffrorna betyder färgens kulörthet i procent. De kan tillsammans bli max 100%. 1050 beskriver alltså nyansen, där 10 betyder 10% i svarthet och 50 betyder 50% i kulörthet. I exemplet 1050 är resterande 40% rent vitt.

Bokstavs-siffer-kombinationen efter bindestrecket (i detta exempel Y90R) betyder färgens kulörton, dvs vilka kulörta egenskaper som ingår och förhållandet mellan dessa. I detta fall är det en gul kulörton med 90% rödhet. En punkt i triangeln och ett streck på cirkelns periferi är en entydig beskrivning av en färg. I triangeln och cirkeln ovan är den röda färgen S 1050-Y90R inprickad. Rent grå färger saknar kulörton och betecknas endast med nyansbeteckningarna följt av N (för neutral). S 0300-N är vit och följs av S 0500-N, S1000-N, S1500-N osv till S 9000-N som är svart.

NCS exakt värde

Vilken yta som helst kan mätas i ett färgmätningssinstrument och det exakta NCS-värdet kan beräknas ur denna mätning. Ett sådant mätvärde kan ha följande utseende: 1342-B27G. Det finns inga standardprover tillgängliga för dessa NCS beteckningar men tillverkare brukar ibland uppge närmaste NCS standardkulör tillsammans med det exakta NCS värdet.



RAL

RAL-färgerna är en tysk färgprovsamling med över 200 olika färgprover (K7), som främst används som färglikare inom den tyska industrin. RAL-färgerna finns tillgängliga i färgregister med halvmatta eller blanka färgprover och i mindre översiktsfärgkartor.

RAL-färgerna är ett antal ej systematiskt utvalda färgprover. Färgproverna är fördelade i de nio färggrupperna gult, orange, rött, violett, blått, grönt, grått, brunt och vitt/aluminium/svart.

I den 4-siffriga RAL-beteckningen anger den första siffran i vilken av de nio färggrupperna färgen ingår. De övriga siffrorna är bara ett löpnummer, som inte anger något om färgens utseende.

Förkortningar

DF	Durafröst® Pro glans 5 ±3
PE	Polyester, glans; 30 ±6
HBP	High Build Polyester, glans; 40 ±6
HBPM	High Build Polyester Matt, glans; 10 ±3
PVDF	PVDF (PVF2) glans 30 ±6

Reservation för förändringar/slutförsäljning samt olika utbud i respektive Lindab-bolag.

Plåttjockleken är angiven i mm i översiktstabellerna. Alla tjocklekar och kulörer är inte tillgängliga i alla profiler.

Observera att kulörerna kan skifta i utseende på grund av materialets struktur och glans. D.v.s. närmaste NCS kan skilja mellan olika färgsystem i samma kulör. Följ därför alltid vår rekommendation nedan.

Lindab rekommenderar

Att tänka på vid matchning med andra målade ytor

Man bör utgå från följande ordning av alternativ:

1. Plåtbit från aktuell leverans.
2. Plåtprov från Lindab.
3. Närmaste NCS. Detta kan ge en viss avvikelse jämfört med plåtbit från aktuell leverans.

OBS! Provmåla en liten yta för att se att matchningen är acceptabel.

Glansens betydelse

Skillnader i glans mellan två olika färgade ytor påverkar upplevelsen av likheten mellan ytorna. När man ska ta fram färg från en färgleverantör är det viktigt att man anger rätt glanstal. Glanstal för våra färgsystem hittar du ovan under rubriken Förkortningar.



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat