



Entrétak i Klassisk Stil – Bandtäckning Redo för Montering

Produktöversikt

Våra entrétak med klassisk bandtäckning erbjuder både elegans och skydd för din ytterdörr. Anpassa färgvalet för att harmonisera med fastighetens stil och skapa en välkomnande entré. Finns i fyra bredder och tre djup:

- **Bredd:** 1200mm, 1800mm, 2400mm, 3000mm
- **Djup:** 950mm, 1050mm, 1150mm
- **Färger:** 10 olika val för att matcha din fastighet.

Sektion

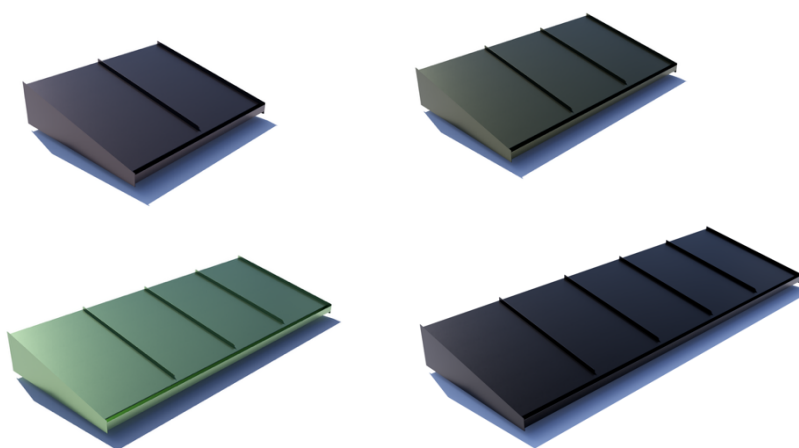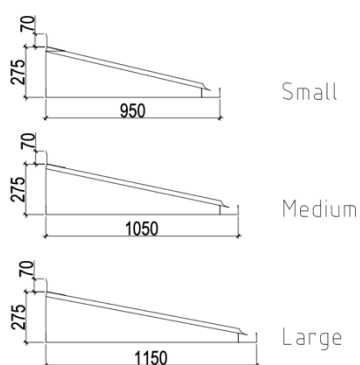

Fördelar med Våra Entrétak

- **Hållbart och estetiskt tilltalande:** Svensktillverkat med hög precision och kvalitet.
- **Vädskydd:** Ger skydd mot regn och snö, samtidigt som det förlänger ytterdörrens livslängd och ökar fastighetens värde.
- **Flexibla anpassningsmöjligheter:** Välj färg och vattenavrinning för att matcha taket med din byggnad.

Teknisk Information och Funktioner

- **Konstruktion:** Byggt med sandwichteknik och en isolerad EPS-kärna, innesluten av GreenCoat-stålplåtar från SSAB.
- **Belastningstålighet:** Klarar upp till 350 kg och är designad för snözon 3.5.
- **Vattenavrinning:** Kan placeras på vänster eller höger sida beroende på önskemål och entréns layout.

Vanliga Frågor (FAQ)

- 1. Vilka verktyg behövs för montering?**
Skruvdragare, vattenpass, tumstock/måttband, infästningar för fasad, bormaskin och fogspruta.
- 2. Vad är sandwichteknik?**
En byggteknik där flera materiallager kombineras för ökad hållbarhet och stabilitet.
- 3. Hur underhålls entrétaket?**
Ta bort löv och snö regelbundet. Lämna ca 10cm snö vid skottning för att skydda lacken.
- 4. Hur mycket plats behövs ovanför dörren?**
Ha minst 370mm mellan dörrens ovansida och takets undersida för att få plats med entrétaket.
- 5. Hur bestämmer jag var vattenavrinningen ska vara?**
Stå framför entrén och titta på dörren. Välj att placera vattenavrinningen på samma sida som dörrens gångjärn för bästa avrinning.
- 6. Ingår monteringskruvar?**
Monteringskruvar ingår inte, eftersom skruvtyp varierar beroende på fasadmaterial. Kontakta byggvaruhandel för att få rätt infästningsskruvar till din fasad. Eller köp till ett anpassat infästningspaket från vår sida.

Fördelar med Entrétak med Bandtäckning

Med ett entrétak med bandtäckning kan du enkelt förbättra entréns utseende.

Fördelarna inkluderar:

- **Prisvärt alternativ:** Betydligt billigare än ett traditionellt platsbyggt tak.
- **Lätt att hantera och montera:** Ett av de mest underhållsfria och lätta entrétaken på marknaden.
- **Hållbart och säkert:** Uppfyller byggstandarder och är CE-märkt enligt EN 14509.
- **Lättviktskonstruktion:** Belastningen på takstrukturen är minimal jämfört med takpannor, vilket gör taket kompatibelt med de flesta hus.
- **Motståndskraftig yta:** Den släta plåtytan gör att mossa och alger inte fäster lika lätt, och snö glider av smidigt.

En Komplet Løsning

Entrétaken är designade för att vara en färdig lösning från start. När du har valt modell och bredd är det bara att välja vattenavrinningens placering, höger eller vänster. För nybyggnationer finns ritningar tillgängliga på Bimobject, och monteringsanvisningar, skötselråd och måttskisser finns på vår hemsida.

Hållfasthetstester och Kvalitetssäkring

Genom simuleringar och stressanalyser säkerställer vi att taket klarar realistiska snöbelastningar och är hållbart över tid. Entrétaket uppfyller kraven enligt EN 14509 och är CE-märkt, vilket intygar hög prestanda och säkerhet.

Garanti och Trygghet

15 års garanti mot genomrostning enligt gällande villkor.

Vid försäljning till företagskunder gäller ABM 07. Vid försäljning till privatpersoner gäller tillämplig konsumentlagstiftning.

